


小型气动滑台(直线导轨) MXH系列(ø6~ø20)



- * 装上线性导向轴承，提高活塞杆不回转精度。
- * 标准型内置磁环，可安装行程感应磁性开关。
- * 可从三面连接气源。
- * 可两面安装磁性开关。
- * 标准型两端橡胶缓冲。
- * 允许力矩为MXU系列的六倍。

型号表示方法

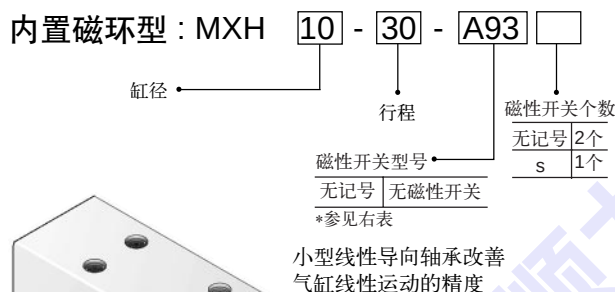

标准规格

缸径 (mm)	6	10	16	20
导向轴承宽度	5	7	9	12
使用流体	空气			
动作方式	双作用			
最低使用压力	0.15MPa	0.06MPa		0.05MPa
最高使用压力	0.7 MPa			
环境及流体温度	不带磁性开关：-10 ~ +70℃ 带磁性开关：-10 ~ +60℃ (但未冻结)			
活塞速度	50 ~ 500 mm/s			
允许动能 J	0.0125	0.025	0.05	0.1
* 给油	不需要			
缓冲	两端带橡胶缓冲			
行程长度公差(mm)	+1.0 0			
磁性开关选择	舌簧型：D-A9□， 固态电子型：D-M9□			
接管口径	M5 x 0.8			


* 如需给油，请用透平1号油ISO VG32。

行程/磁性开关选择

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	直接安装型磁性开关
6	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	A93(V)
10		A96(V) M9B(V)
16		M9N(V) F9NW
20		M9P(V)

注) 磁性开关规格及特性可参阅磁性开关的系列，在磁性开关型号的末尾，附导线长度记号：无记号-0.5 m, L-3m, Z-5m, 例：A93L。


应用

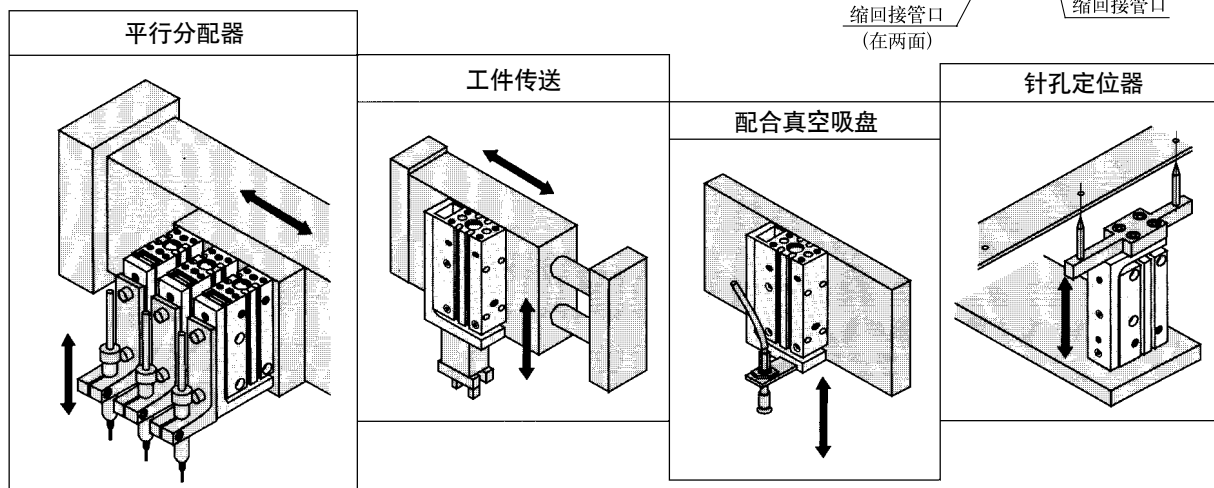

小型气动滑台: MXH系列

外形尺寸图 (毫米)

MXH6

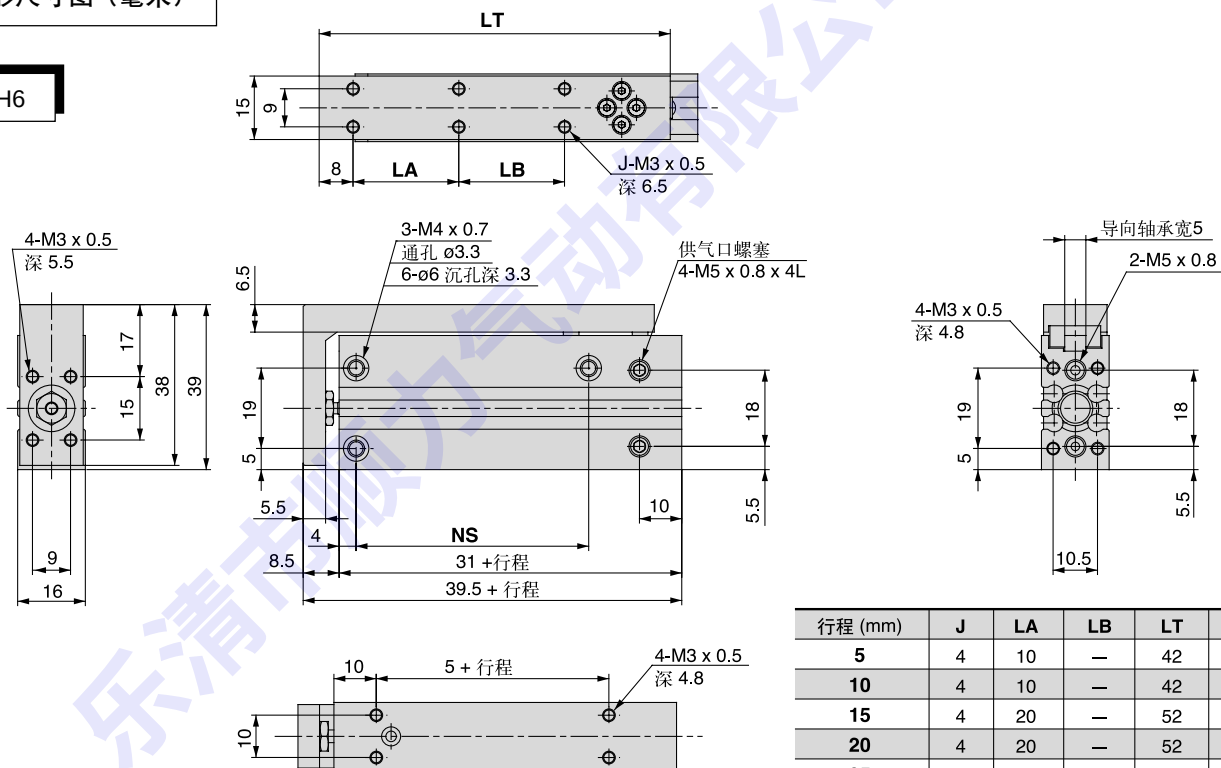

MXH10

